


Eslinga Doble en Y regulable 2 Ganchos de 3/4" y 1 Gancho de 2 1/4"

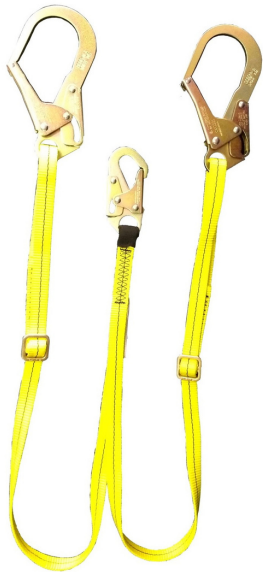

DESCRIPCIÓN

Eslinga doble en Y de Posicionamiento Regulable en Cinta de 25mm, categoría tipo II (No apto para detención de caídas) uso en trabajos de posicionamiento y/o restricción de caídas.
Capacidad de 140kg por persona incluyendo ropa de trabajo herramientas.
No forma parte de un sistema de detención de caídas.

ESPECIFICACIONES

- Reata en poliéster color amarillo (25mm) 9000 lbs de resistencia a la tracción
- Posee sistema ajuste de hebilla que permite graduación de 1,80m a 1,30m
- Dos Ganchos en acero forjado 2 1/4" y uno de 3/4" de abertura con resistencia de 5000 lbs y según requerimientos de ANSI Z359.1-2007

USO

- Seguridad industrial
- Posicionamiento
- Restricción

CERTIFICACIONES

- ANSI Z359.1 – 2007
- ANSI Z359.13 – 2013
- OSHA 1910 – 1926 SUBPARTE M