



Spill Container Doble Contención 5 gal con Riser UL 2447

Nunca vuelva a romper el concreto.

DESCRIPCIÓN


Los contenedores para derrames Spill Container Doble Contención 5 gal con certificado UL 2447 permite reemplazar las unidades de contención primaria y secundaria del concreto reduciendo costos de mantenimiento y reemplazos.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de 5 galones
- Doble contención con tornillos reemplazables
- Pesos: Tapa 15.9 lbs, Total: 84 lbs
- Rim de de hierro fundido
- Tapa resistente al agua de hierro fundido, adosada e integrada y con sello triple
- Cuerpo de HDPE
- 4 pulgadas NPT

CERTIFICACIONES

- Phase I EVR Executive Order VR-105
- ULC Listed MH21149
- FL DEP # EQ-741
- Tapa cumple H2O Load Rating
- Boquerel o Tapa de Boquerel se venden por separado

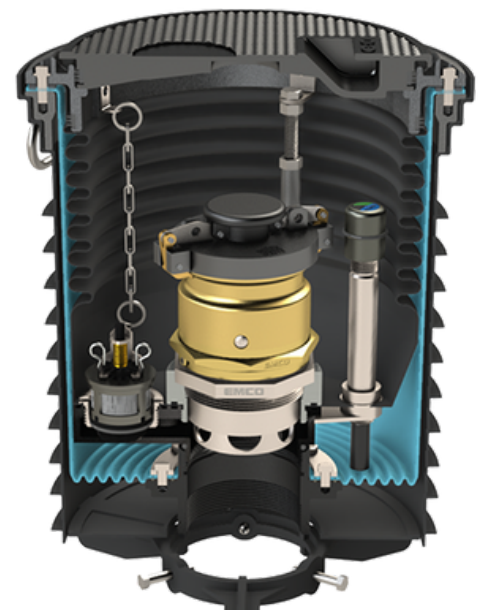

2447

**Cumple Nueva
Resolución 40198
Ministerio de Minas y energía**

✉ ventas@egaval.co

☎ 3175049202

📍 Bogotá, Colombia

 egaval.co